


4583

Tarjeta de expansión de entradas y salidas

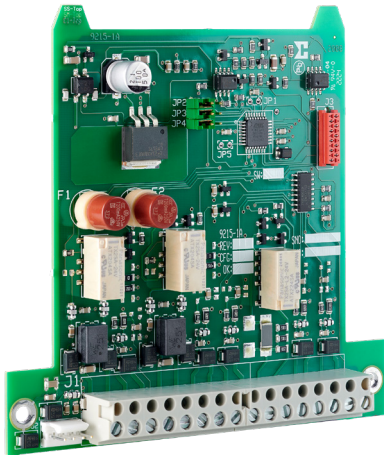

Características

- › Tarjeta para montaje dentro de EBL512 G3
- › 2 salidas de tensión programables, 200 mA
- › 1 salida supervisada programable
- › 5 entradas programables
- › Idónea para instalaciones que requieren de muchas entradas
 - fallos externos
 - eventos técnicos
 - otras supervisiones
- › Para instalaciones con equipos de alarma convencionales

General

- › Incluida en las aprobaciones EN54-2 y EN54-4 de EBL512 G3
- › Aprobación VdS: G210058
- › CPR: 0786-CPR-20982

Referencia

- › 4583 - Tarjeta de expansión de entradas y salidas

Productos relacionados

- › 5000S - EBL512 G3
- › 5001S - EBL512 G3
- › 5089 - Cable conexión tarjetas de expansión



70 g



120 x 110 x 20 mm



-5 a +40 °C



<95%

